


JZ_T30 组合探照灯

用户手册 V1.0

2023.01

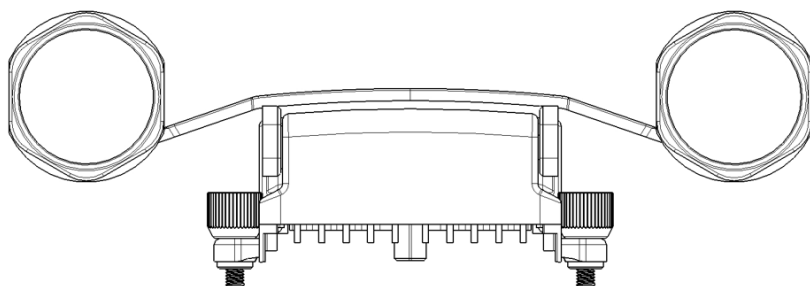

JZ

阅读提示

使用注意事项

- 1.请勿眼睛直视射灯。
- 2 请勿遮挡后盖散热片或使散热片结构发生形变。
- 3.请勿外力干预云台照明灯的稳定。
- 4 请勿徒手触摸工作中的灯头主体。
- 5.请极力避免在极端环境下连续长时间使用设备，以延长设备使用寿命。
- 6.本产品为大功率设备，能耗较高且发热严重，使用时请注意安全。
- 7.请在使用完毕后，将设备放入 T30 专用安全箱，避免硬物刮擦或碰撞发生损坏。
- 8.清洁照明灯表面时，请务必用柔软的清洁布擦拭。
- 9.请勿外力干预云台的稳定与校准。

目录

阅读提示.....2

 使用注意事项.....2

目录.....3

产品概述.....4

 简介.....4

 部件名称.....4

安装与启动.....5

 支持飞行器类型.....5

 安装至飞行器.....5

 云台控制.....6

DJI PILOT 控制.....7

 连接 DJI Pilot APP.....7

 功能菜单.....7

 设置页功能.....9

功能说明.....10

 升级.....10

 注意事项.....11


产品概述

简介

JZ_T30组合探照灯，30W照明功率，仅重110克。14°聚光照明，50米处照明亮度超过24lux。搭载单轴增稳云台，支持相机云台联动，支持DJI Pilot 2控制，适配DJI Mavic 3E和DJI Mavic 3T。

部件名称

- 1. DJI SDK 接口
连接 Mavic 3/Mavic 3T 系列接口。
- 2. 快拆螺丝
可用于协助安装负载。
- 3. 灯组
提供远距离照明和搜索。
- 4. 云台
0 至-90°控制，支持云台与相机联动。

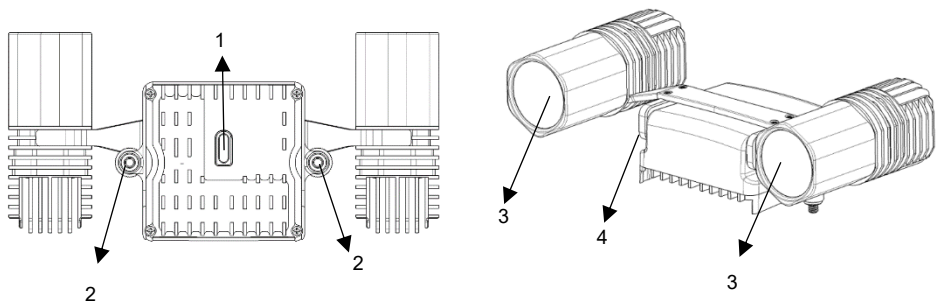


安装与启动

支持飞行器类型


- 1.支持型号：Mavic 3E/Mavic 3T。
- 2.请将飞行器设备升级至最新固件。
- 3.使用前请确保飞行器状态正常。

安装至飞行器

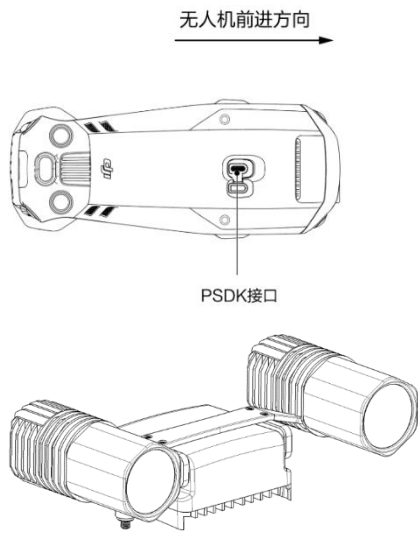

安装至飞行器

- 1. 将负载 SDK 接口插进飞行器 PSDK 接口中， 将负载支架螺丝锁入飞行器螺丝孔确保锁紧。。
- 2. 以上操作均在飞行器关机情况下进行操作，先开启遥控器，再开启飞行器。

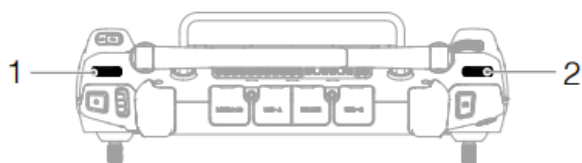


1. 左拨轮

用于控制云台的俯仰角度。

DJI PILOT 控制


连接 DJI Pilot APP

- 1. 开启飞行器与遥控器，地面移动设备。
- 2. 连接成功后，DJI PILOT 显示出“JZ_T30”负载名称。

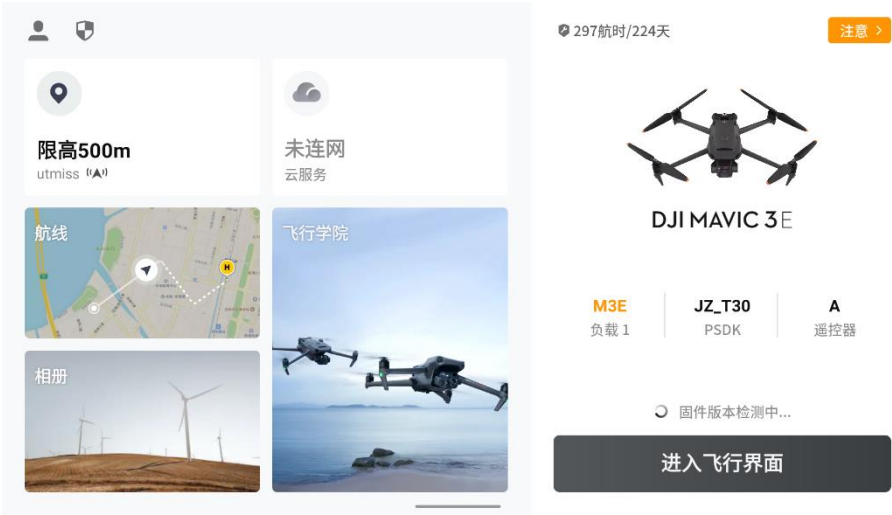


功能菜单

SS



云台角度调节




灯光控制开关




实时数据




云台与相机联动
(默认打开)



亮度调节



爆闪控制开关

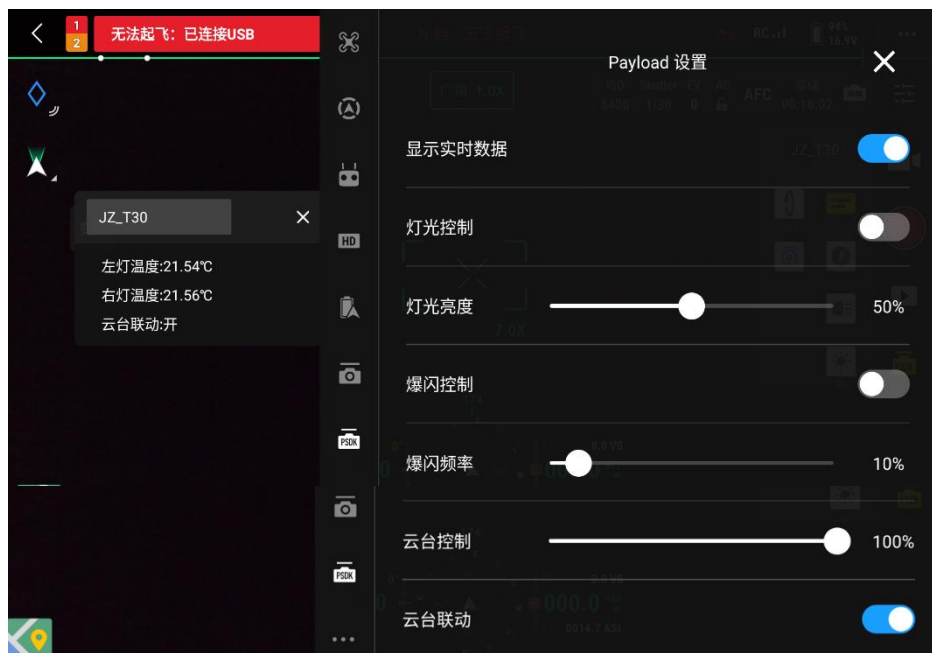

1 灯光控制

打开/关闭灯光。

2 灯光亮度

亮度调节。

3 爆闪控制

爆闪开关控制。

4 爆闪频率


调节爆闪频率。

5 云台控制


关闭云台联动后用于控制云台。

升级

1. 极至 T30 组合支持 Mavic 3/Mavic 3T 在线升级。
2. 升级需要电脑端下载 DJI Assistant 2 调参软件，并使用电脑连接 Mavic 3/Mavic 3T。
下载链接: <https://www.dji.com/cn/matrice-30/downloads>。
3. 选择需要升级的固件。

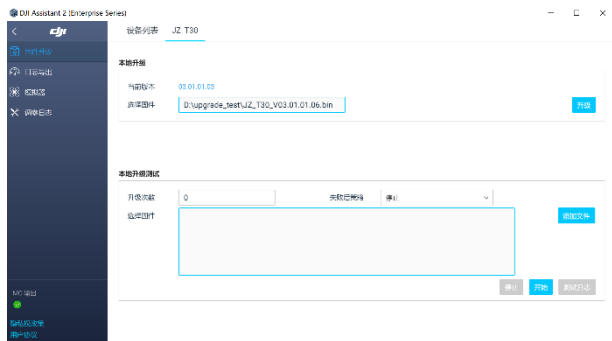

4. 耐心等待升级完成。

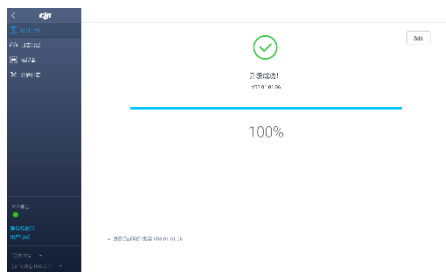

注意事项

- 1、在安装时，需要将云台摆放至正确方向再进行连接。
- 2、Dji pilot 偶尔会出现显示不正常等现象，将软件重启即可解决。
- 3、云台会有轻微幅度的摆动或水平度不够属正常现象，通电时间或姿态同步后会恢复正常。
- 4、云台轴出现高频异响及震动或震荡，且发热严重时，请勿使用，并联系售后人员返厂维修。