


JZ 极至科技
JIZHIKEJI



JZ_H1
喊话器



TEL : 13692368117

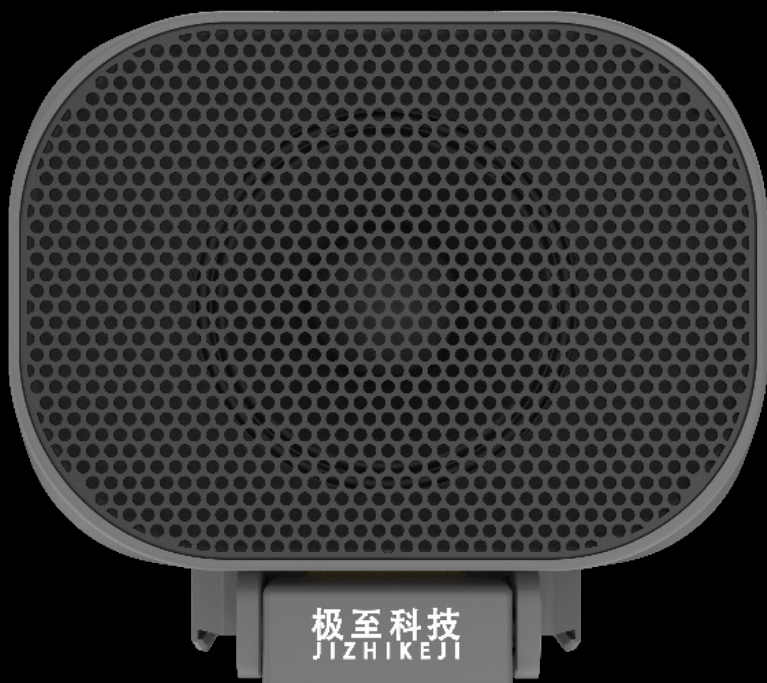

JZ_H1喊话器, 最大声压超过120db, 传播距离200m以上。适配标准快拆支架, 配置可控云台, 可与相机联动。支持 DJI Pilot, 支持音乐播放, TTS文本播放, 录音与音频上传, 实时喊话。。

120db

最大声压级

200m

传播距离

云台

-0-85° 可控云台

控制

pilot控制

*实验室环境, 1m处测试最大声压级为120db。

- TTS文本播放

支持文字转语音播放，支持中英文及各地方言。

- 音频播放

支持播放SD卡与文件上传的MP3、WAV、FLAC等多种格式文件。

- 文件上传

在pilot中选择录音或者歌曲文件上传到喊话器，添加音频文件列表，支持列表选择，单曲循环，列表循环，随机播放等多种模式。

- 喊话录音

通过pilot进行实时喊话与录音上传。

- 音频输入

支持无线麦克风，支持手机或者对讲机通过蓝牙连接无人机遥控器，将手机通话、微信语音、实时对讲的音频，通过蓝牙发送到遥控器并上传至喊话器进行广播，实现远程喊话。



技术参数

总体参数	
产品型号	JZ_H1
电气接口	OSDK接口
尺寸	93.5 x 93.8 x 84.5 mm
重量	约 225g
防护等级	IP4X
支持机型	Matrice 30系列
最大声压级	120 db
广播距离	200 米
最大功耗	25 W
云台	0至-85° 控制, 支持云台与相机联动
环境温度	
工作温度	-10 °C 至 50 °C
存储温度	-20 °C 至 60 °C

支持机型

经纬 M30 等机型。

DJI PILOT

JZ_H1 无缝兼容 DJI Pilot。使用 DJI Pilot 配合专用浮窗控件，控制无人机与喊话器负载。

关于极至科技

www.jzdrones.com

广州极至科技有限公司，秉承大疆激极尽志的理念，追求极致，不断创新，打造世界领先的无人机解决方案产品，开拓精细化的无人机行业应用，致力解决行业用户在各种实战场景下的使用痛点。聚焦于大疆无人机负载及周边配套的研发、生产与制造。团队成员出自于大疆的研发和市场等部门，在无人机行业有多年研发和实战经验。

dji 大疆行业应用

www.dji.com

微信关注

